



BC ACS Split



Alta eficiência: as bombas de calor BC ACS 150/200/300 Split têm um rendimento muito elevado, com SCOP até 3,99, o que permite conseguir uma poupança muito

importante relativamente a outros equipamentos de produção de água quente sanitária.

Conforto: a bomba de calor pode aquecer a água até 65°C. Adicionalmente, o aparelho inclui uma resistência elétrica de 2,4 kW nos modelos 200/300 e de 1,6 kW no modelo 150, que pode ser ativada para aquecer de maneira mais rápida a água do acumulador, permitindo alcançar uma temperatura até 70°C para o tratamento antilegionela.

Robustez, durabilidade e fiabilidade: o acumulador é fabricado em aço esmaltado e incorpora proteção por ânodo de magnésio para evitar a corrosão.


Otimização do espaço: os dois módulos separados permitem a instalação da unidade interior em locais de reduzidas dimensões, aproveitando o espaço habitável e evitando o ruído produzido pelo compressor, que se encontra integrado na unidade exterior.

BC ACS Split

	150	200	300
Capacidade Acumulador	l	150	215
Instalação	Mural	Vertical	Vertical
SCOP AQS, ar a 14°C (clima quente) (1)	3,82	3,99	3,93
SCOP AQS, ar a 7°C (clima médio) (1)	3,36	3,30	3,33
Classe eficiência AQS /Perfil carga declarado	A+/L	A+/L	A+/XL
Tempo carga (15-55 °C) a 7°C ambiente	h	4	5,5
Potência AQS com ar a 7°C	W	1.750	1.750
Consumo elétrico médio	W	900	900
Potência resistência elétrica apoio	W	1.600	2.400
Tensão alimentação	V,Hz,~	230,50,1	230,50,1
Potência acústica unidade exterior	dB(A)	59	57
Potência acústica unidade interior	dB(A)	15	17
Ligações frigoríficas (líq-gás) R134a (PAG 1430)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Comprimento ligação frigorífica (mín/máx)	m	2 / 20	2 / 20
Diferença máx. altura entre unidades	m	10	10
Peso unidade exterior	kg	33	33
Peso unidade interior (vazia)	kg	60,5	70
Conjunto	Referência	7686803	7629719
	PVP	2.143 €	2.184 €
Unidade Interior (Depósito)	Referência	7673680	7629503
	PVP	1.237 €	1.278 €
Unidade Exterior	Referência	7626223	7626223
	PVP	906 €	906 €
Proteção eletrónica permanente			
Referência	7710036		
PVP	160 €		

(1) Conforme norma EN 16147:2017.

Serviço de ligação frigorífica disponível, sob pedido. Consulte o seu distribuidor.

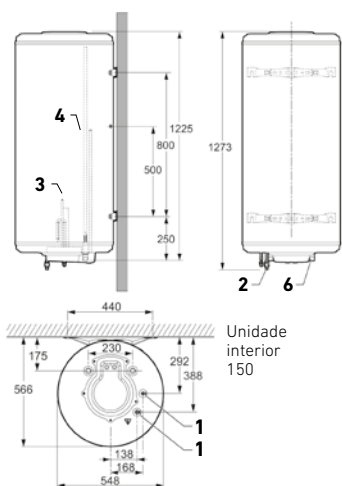

- 1 Ligações frigoríficas 1/4"-3/8"
- 2 Saída água quente sanitária G 3/4"
- 3 Ânodo magnésio
- 4 Resistência aquecimento
- 5 Termóstato segurança
- 6 Entrada água rede G 3/4"
- 7 Pés ajustáveis

