

Série 2 e Série 5

Fabricados em aço esmaltado e protegidos com ânodo de magnésio.


Adequados para apoio térmico em **instalações solares** com produção de AQS.

Aquecimento através de **resistência elétrica** no interior da cuba.

Piloto luminoso indicador de funcionamento da resistência elétrica.

União isolantes eletrolíticas para maior proteção contra a corrosão.



Difusor de aço inoxidável à entrada, que aumenta a estratificação e maximiza o volume de água quente.



Serie 2 (instalação vertical)

Serie 5 (instalação horizontal)

		V250	V280	H580	H510
Volume AQS	l	50	80	80	100
Potência	W	1.200	1.200	1.500	1.500
Classe eficiência energética AQS / Perfil carga declarado		C / M	C / L	C / M	C / L
Peso líquido aproximado	kg	16	21	19,8	21,4
Referência		7503748	7503749	7216219	7216220
PVP		207 € €	230 €	317 €	355 €
Fornecimento		Num só volume, montado e com acessórios de fixação		Num só volume, montado e com acessórios de fixação	
A	mm	610	857	859	1.018
B	mm	433	433	433	433
C	mm	380	585	395	555
D	mm	451	451	451	451
E	mm	165	165	234	234
F	mm	100/320	100/320	365	365
G	mm	240/272	240/272	-	-
H	mm	100	100	-	-
Ligações		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

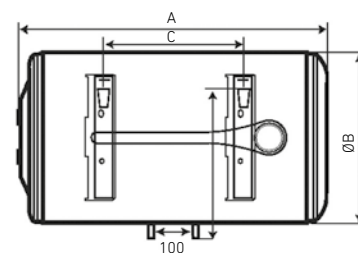

Garantia comercial da cuba:
5 anos na Série 5 e 2 anos na
Série 2.

Sistema "Ohmic protection"
(série 5), que aumenta a
eficiência do ânodo e prolonga
até 50% a sua vida útil.

**Resistência aquecedora
blindada** com duplo termostato:
de regulação e de segurança.

Termostato de regulação,
interno na Série 2 e externo na
Série 5 (exceto nos modelos
V515 e V520 que é interno).

Termómetro exterior que
permite observar a evolução da
temperatura interna (exceto nos
modelos V515 e V520).

Válvula de segurança contra
sobrepresão, tarada a 9 bar.

Cabo e ficha de alimentação
elétrica montados.

Isolamento de poliuretano
à base de água sem CFC
(clorofluorocarboneto)
e sem HCFC
(hidroclorofluorocarbonetos), que
minimizam o possível impacto
no meio ambiente.
Grau de proteção elétrica IP24.



Serie 5 (instalação vertical)

V530	V550	V580	V510	V515	V520
30	50	80	100	150	200
1.200	1.200	1.200	1.500	1.600	2.200
C / S	C / M	C / L	C / L	C / M	C / L
13,5	16	21	25	34,7	48
7503742	7503743	7503744	7503745	7503746	7503747
201 €	228 €	264 €	295 €	520 €	619 €

Num só volume, montado e com acessórios de fixação

623	610	854	1.018	1.241	1.568
338	433	433	433	505	505
423	380	585	785	1.039	1.039
350	451	451	451	529	529
86	165	165	165	175	175
100/320	100/320	100/320	100/320	-	-
240/272	240/272	240/272	240/272	440	440
100	100	100	100	230	230
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

