




Aço inoxidável com permutador

Circuito secundário fabricado em aço inoxidável, muito eficaz contra a corrosão.

Os modelos I/PC incorporam proteção eletrônica permanente, indicada para águas muito agressivas.



		60 l	100 l	150 l			
Volume AQS	l	58	90	143			
Permutador		Dupla camisa	Dupla camisa	Dupla camisa			
Volume primário	l	22	32	44			
Superfície permuta	m²	0,6	1,0	1,2			
Instalação		Vertical, horizontal e mural	Vertical, horizontal e mural	Vertical, horizontal e mural			
Pressão máx. primário	bar	3	3	3			
Temp. máx. primário	°C	110	110	110			
Pressão máx. secundário	bar	8	8	8			
Temp. máx. secundário	°C	90	90	90			
Perdas estáticas	W	45	50	58			
Classe eficiência energética		B	B	B			
Peso vazio	kg	32	48	64			
		Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica		
Referência		148111004	148111010	148111005	148111011	148111006	148111012
PVP		876 €	1.208 €	946 €	1.277 €	1.134 €	1.469 €
		Resistência elétrica 1,5 kW		Resistência elétrica 2,2 kW		Resistência elétrica 2,2 kW	
Acessórios		Ligação esquerda	Ligação direita	Ligação esquerda	Ligação direita	Ligação esquerda	Ligação direita
Referência		148016053	-	148016055	148016056	148016057	148016058
PVP		185 €	-	190 €	190 €	200 €	200 €
Grupo segurança Flexbrane		3/4" indicado até modelo 200 l (incluído nos modelos 60, 100 e 150 l)					
Referência							
PVP							
A	mm	749	1.154	983			
B	mm	480	480	620			
C	mm	-	-	-			
D	mm	210	205	248			
E	mm	145	145	164			
F	mm	94	94	94			
G	mm	31	31	50			
a	Entrada água fria sanitária	3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	3/4" Gás/M			
b	Saída água quente sanitária	3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	3/4" Gás/M			
c	Entrada circuito primário	1" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F			
d	Saída circuito primário	1" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F			



60, 100 e 150 l


Isolamento do depósito através de espuma rígida de poliuretano injetado, livre de CFC.

Quadro de controlo completo que inclui termómetro, termóstato de regulação e interruptor inverno/verão.


Inclui grupo Flexbrane de 3/4" e suportes de parede nos modelos 60, 100 e 150 l.

Garantia 5 anos (ver condições detalhadas no Boletim de Garantia que acompanha o produto).

200 l		300 l		500 l		800 l		1000 l	
193		279		472		771		946	
Dupla camisa		Dupla camisa		Dupla camisa		Serpentina		Serpentina	
56		72		98		20,5		24,7	
1,6		2,4		3,1		2,7		3,3	
Vertical e horizontal		Vertical e horizontal		Vertical e horizontal		Vertical		Vertical	
3		3		3		25		25	
110		110		110		200		200	
8		8		8		8		8	
90		90		90		90		90	
63		99		103		87		113	
B		C		C		B		C	
78		109		151		160		185	
Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica
148111007	148111013	148111008	148111014	148111009	148111015	148111028	148111030	148111029	148111031
1.524 €	1.854 €	2.126 €	2.456 €	3.047 €	3.379 €	4.757 €	5.152 €	5.707 €	6.102 €
Resistência elétrica 2,5 kW		Resistência elétrica 2,5 kW		Resistência elétrica 2,5 kW		Resistência elétrica		Resistência elétrica	
Ligação esquerda	Ligação direita	Ligação esquerda	Ligação direita	Ligação esquerda	Ligação direita	6 kW	9 kW	6 kW	9 kW
148016059	148016060	148016059	148016060	148016059	148016060	148016071	148016073	148016071	148016073
210 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €	479 €	508 €	479 €	508 €
		1" indicado até modelo 500 l							
195230008		195230007							
27,20 €		78 €							
1.239	1.724	1.730	1.840	2.250					
620	620	770	950	950					
390	875	861	-	-					
247	226	283	933	1.193					
148	146	168	382	382					
94	94	84	-	-					
34	34	54	-	-					
3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	1 1/4" Gás/M	1 1/4" Gás/M	1 1/4" Gás/M					
3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	1 1/4" Gás/M	1 1/2" Gás/M	1 1/2" Gás/M					
1" Gás/F	1" Gás/F	1 1/2" Gás/F	1" Gás/M	1" Gás/M					
1" Gás/F	1" Gás/F	1 1/2" Gás/F	1" Gás/M	1" Gás/M					



200, 300 e 500 l

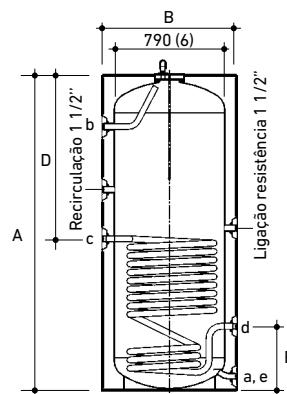

800 e 1000 l

(6) Diâmetro com isolamento exterior desmontado.