

Toalheiros elétricos

Pintura em pó epóxi cor branca RAL 9010.

Radiador cheio com água glicolada.

Resistência elétrica Classe 1, grau de proteção mínimo IP 44.

Dotado de termóstato ambiente.

Fornece-se com suportes, buchas, parafusos e instruções de instalação.

Radiador protegido e embalado com perfis, cantoneiras de cartão e filme de plástico retrátil.




Humidity Corrosion Resistant


Concebidos para suportar mais de 200 h de ambiente salino, o dobro do exigido pela norma EN 442.



		CL				EC			
		800	1200	1400	1800	700	1200	1400	1800
Potência	W	400	700	900	900	400	600	700	900
Cotas	A Altura mm	833	1.265	1.481	1.877	700	1.160	1.385	1.732
	B Largura mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Peso	kg	13	20	23	29	8	13	15	18
Referência		7222286	7222287	7222288	7222289	7749228	7749229	7749230	7749231
Preço		434 €	512 €	558 €	620 €	231 €	273 €	291 €	327 €

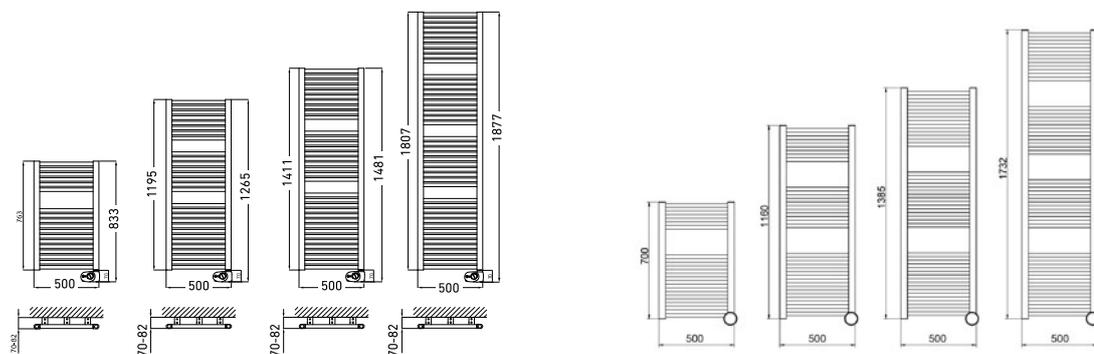

Posição do radiador no quarto de banho

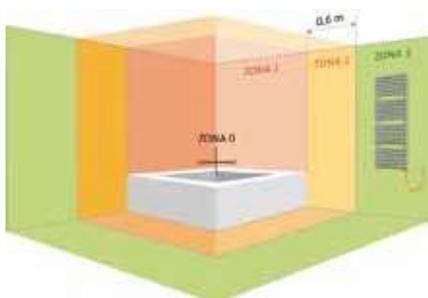

Os radiadores elétricos estão equipados com uma resistência elétrica de classe 1 e grau de proteção mínimo IP 44.

Devem sempre ser instalados na zona 3 de perigo.