

## CML



### Caldeiras murais elétricas para Aquecimento.

**CML 10:** potência de 3,3 kW a 10 kW. Três resistências elétricas de 3,3 kW cada.

**CML 15:** potência de 2,5 kW a 15 kW. Seis resistências elétricas de 2,5 kW cada.

**Escalões de potência** selecionáveis através de interruptores no próprio quadro de controlo.

**Compatível** com uma ampla gama de alimentações elétricas:  
Monofásica (230 V ~ 50 Hz)  
Trifásica (400 V 3~ + Neutro 50Hz)

**Caldeira em chapa de aço** isolada com fibra de vidro.

**Incorporam** circulador de alta eficiência (conforme ErP), vaso de expansão, válvula de segurança e purgador automático.

**Quadro de comando** e controlo com seletor de potência giratório para ajustar a potência calorífica da caldeira às exigências da instalação.


**Dimensões compactas:** facilitam a sua montagem entre móveis de cozinha.



Aquecimento

			CML 10	CML 15
Potência útil Aquecimento	1º escalão	kW	3,3	5 (1)
	2º escalão	kW	6,6	10,0
	3º escalão	kW	10,0	15,0
Classe eficiência energética Aquecimento			D	D
Capacidade útil vaso expansão		l	3,2	3,2
Capacidade água na caldeira		l	9,5	9,5
Peso líquido aproximado		kg	38	38
Referência			<b>7224902</b>	<b>7224903</b>
Preço			<b>1.770 €</b>	<b>2.037 €</b>
Fornecimento			Num só volume, montado e com acessórios de fixação	

(1) Facilmente ajustável a 2,5 kW procedendo como se indica nas instruções de instalação.

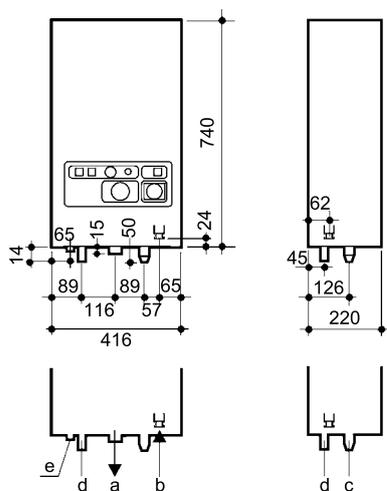

#### Orifícios:

- Ligação ida 1"
- Ligação retorno 1"
- Ligação válvula segurança 1/2"
- Passa-cabos tensão da rede
- Passa-cabos para ligação termóstato ambiente

### Circulador Gama CML

Pressão disponível à saída da caldeira.

