

CBP Compact

Dimensões reduzidas: Permite ser instalada em locais de reduzidas dimensões onde seria impossível instalar uma caldeira de péletes convencional.

Baixas perdas de calor pela envolvente: O nível de isolamento da CBP Compact permite que o calor produzido se transmita principalmente à água e assim reduzir as perdas de calor para o ambiente.

A CBP Compact é a solução ideal para instalar em lugares como a garagem, anexos, etc.

Fácil instalação: Incorpora todos os elementos hidráulicos necessários para a instalação: vaso de expansão, circulador de alta eficiência e válvula de segurança.


Elevada autonomia de utilização: Inclui depósito de péletes de 60 kg.

Sistema anticondensados: O sistema de gestão eletrónica permite o controlo eficaz da bomba circuladora com a finalidade de evitar problemas de condensação, prolongando a vida útil do aparelho.



Aquecimento

		17	23
Potência térmica nominal (água/ar)	kW	18 / 1,6	23 / 2,2
Potência térmica reduzida (água/ar)	kW	6,5 / 0,6	6,5 / 0,6
Rendimento à potência nominal	%	89,6	89,6
Rendimento a potência reduzida	%	92,0	92,0
Potência elétrica nominal	W	134	134
Potência elétrica arranque	W	434	434
Tensão alimentação	V	230 ~	230 ~
Classe eficiência aquecimento		A+	A+
Peso	kg	230	232
Referência		7222619	7222620
Preço		4.096 €	4.292 €

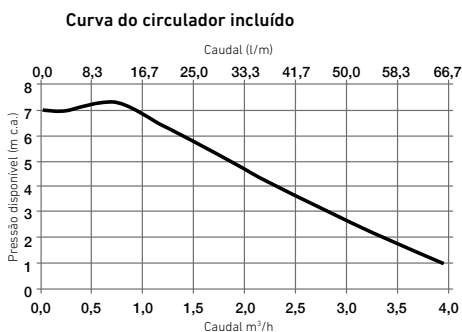

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes aparelhos, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

